


J. VAN OMMEREN & ZN. B.V.
HOUT & BOUWMATERIALEN

LINODOOR


OKOUMÉ ALU

STERK EN DUURZAAM

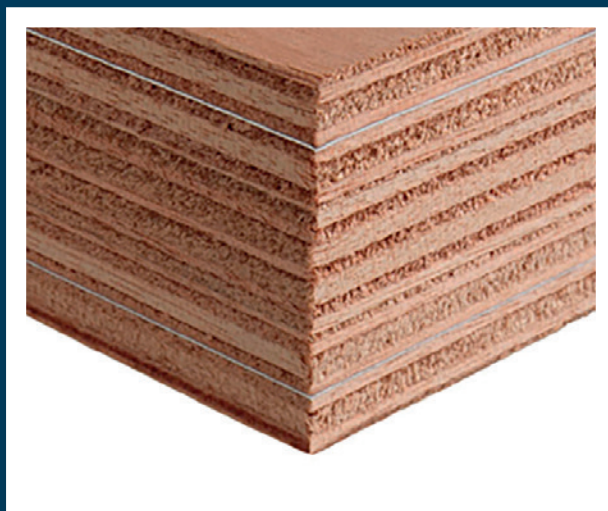

PRODUCTSPECIFICATIES

LinoDoor Okoumé Alu is een kwaliteitsdeurplaat die speciaal is opgebouwd uit door en door okoumé voorzien van twee aluminium binnenlagen. De aluminium lagen fungeren als dampscherm waardoor de plaat stabiel en vlak blijft. LinoDoor is speciaal ontwikkeld voor het fabriceren van buitendeuren waaraan hoge eisen worden gesteld.

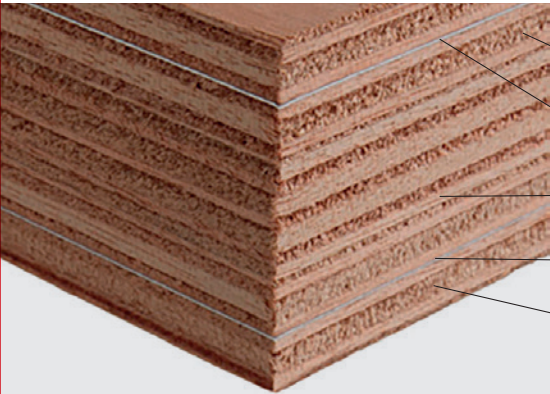Houtsoort	Okoumé
Opbouw	
Dikte	40 en 54 mm
Afmetingen*	250 x 122 cm, 235 x 110 cm, 235 x 95 cm 215 x 95 cm en 300 x 122 cm. Maatwerk op aanvraag.
Uitvoeringen	Blank en primed
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften
Garantie	10 jaar (zie garantievoorwaarden)

Deurtype	RC-Totaal	u-waarde	Stabiliteits-klasse		Inbraak-werendheid	Gewicht
Massief 40 mm	0,23 m ² k/w	4,31 w/m ²	2**		2	24 kg/m ²
Massief 54 mm	0,30 m ² k/w	3,33 w/m ²	2**		2	32 kg/m ²

* Infreesbaar tot max. 3 mm V-groef.

** Zie kleurenkaart, donkere afwerkingen vallen in klasse 1.

LINODOOR

DE BESTE ÉN DE VOORDELIJGSTE KEUZE IN ZIJN SOORT.



STERK

- ✓ Okoumé door en door
- ✓ Ext. verlijmd klasse 3
- ✓ Voorzien van een alu vochtscherm
- ✓ Stabiliteitsklasse 2 (zie kleurenkaart)



SLIM

- ✓ Hoekbescherming
- ✓ Infreesbaar max. 3 mm uitsluitend met V-groef
- ✓ In blank en primed leverbaar
- ✓ Op aanvraag zaag- maatwerk ook per stuk leverbaar



DUURZAAM

- ✓ 10 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)



VOORDELIGER

- ✓ Kleine pakjes 5 stuks
- ✓ Perfecte prijs/kwaliteitverhouding
- ✓ In meerdere maatvoeringen en diktes verkrijgbaar
- ✓ Per stuk leverbaar

Reiniging / Onderhoud:

Reiniging in combinatie met regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de deuren. Vervuilde deuren verweren sneller. Regelmatig schoonmaken met water en een beetje reinigingsmiddel is voldoende, geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Let op: geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol bevatten. Ook het glas en de kit of rubberband rond de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen en het kozijn moeten ook goed schoon worden gehouden.

RAL-kleur	temp. klasse	I	II	III
1000 WIT				
1013 parelwit	13			
1014 ivoor	19			
1015 lichtivoor	15			
1000 GEEL/BEIGE				
1000 groenbeige	23			
1001 beige	25			
1002 zandgeel	26			
1003 signaalgeel	24			
1004 goudgeel	27			
1005 honinggeel	31			
1006 maisgeel	29			
1007 chromaatgeel	29			
1011 bruinbeige	34			
1012 citroengeel	25			
1016 zwavelgeel	13			
1017 saffraangeel	23			
1018 zinkgeel	17			
1019 grijsbeige	33			
1020 olifgeel	21			
1021 cadmiumgeel	21			
1023 verkeersgeel	32			
1024 okergeel	35			
1027 kerriegeel	24			
1028 meloengeel	24			
1032 bermgeel	26			
1033 dhaliageel	26			
1034 pastelgeel	26			
1000 ORANJE				
2000 geeloranje	34			
2001 roodoranje	39			
2002 bloedoranje	40			
2003 pasteloranje	30			
1034 pastelgeel	35			
2008 lichtrood oranje	33			
2009 verkeersoranje	36			
2010 signaalaranje	36			
2011 dieporanje	33			
2012 zalmaranje	35			
3000 ROOD				
3000 vuurrood	42			
3001 signaalrood	42			
2000 geeloranje	42			
2000 geeloranje	43			
2000 geeloranje				44
2000 geeloranje				44
2000 geeloranje				45
2000 geeloranje				44
2000 geeloranje				44
2000 geeloranje	32			
3013 tomaatrood	42			
3014 oudroze	34			
3015 lichtroze	26			
3016 koraalrood	41			
3017 rosé	37			
3018 aardbeienrood	38			
3020 verkeersrood	41			
3022 zalmrood	35			
3027 framboosrood	41			
3031 oriëntrood	41			
4000 PAARS				
4001 roodlila	39			
4002 roodviolet	42			
4003 ericaviolet	36			
4004 bordeauxviolet				44
4005 blauwlila	38			
4006 verkeerspurper	41			
4007 purperviolet				45
4008 signaalviolet	41			
4009 pastelviolet	34			
4010 telemagenta	39			
5000 BLAUW				
5000 violetblauw	43			
5001 groenblauw	43			
5002 ultramarijnbauw				44
5003 saffierblauw				45
5004 zwartblauw				45
5005 signaalblauw	43			
5007 briljantblauw	40			
5008 grijsblauw				44
5009 azuurblauw	42			
5010 gentiaanblauw	43			
5011 staalblauw				45
5012 lichtblauw	36			
5013 kobaltblauw				45
5014 duifblauw	37			
5015 hemelsblauw	38			
5017 verkeersblauw	42			
5018 turkoijsblauw	37			
5019 capriblauw	24			
5020 oceaanblauw				44
5021 waterblauw	40			
5022 nachtblauw				45
5023 horizonblauw	40			
5024 pastelblauw	34			
6000 GROEN				
6000 patinagroen	39			
6001 smaragdgroen	41			
6002 loofgroen	42			
6003 olifgroen	42			
6004 blauwgroen				44
6005 mosgroen				44
6006 olifgrijs				44
6007 flessengroen				45
6008 bruingroen				45
6009 sparrengroen				45
6010 grasgroen	40			
6011 resedagroen	38			
6012 zwartgroen				44
6013 rietgroen	38			
6014 olifgeel				44
6015 olifzwart				44
6016 turkoijsgroen	41			
6017 lentegroen	38			
6018 geelgroen	34			
6019 witgroen	19			
6020 chroomoxydegroen				44
6021 bleekgroen	32			
6022 olifbruin				45
6024 verkeersgroen	38			
6025 varengroen	40			
6026 opaalgroen	43			
6027 lichgroen	26			
6028 dennengroen	43			
6029 mintgroen	41			
6032 signaalgroen	39			
6033 minturkoijs	37			
6034 pastelturkoijs	29			
7000 GRIS				
7000 eekhoorngrijs	35			
7001 zilvergrijs	32			
7002 olifgrijs	37			
7003 mosgrijs	38			
7004 signaalgrijs	31			
7005 muisgrijs	39			
7006 beigegrijs	39			
7008 kakigrijs	40			
7009 groengrijs	41			
7010 tentgrijs	41			
7011 staalgrijs	42			
7012 basaltgrijs	41			
7013 bruingrijs	42			
7015 lesteengrijs	42			
7016 antracietgrijs				44
7021 zwartgrijs				45
7022 ombergrijs	43			
7023 betongrijs	36			
7024 grafietgrijs	43			
7026 granietgrijs				44
7030 steengrijs	33			
7031 blauwgrijs	40			
7032 kiezelgrijs	26			
7033 cementgrijs	36			
7034 geelgrijs	34			
7035 lichtgrijs	19			
7036 platnagrijs	32			
7037 stofgrijs	36			
7038 agaagrijs	26			
7039 kwartsgrijs	40			
7040 vensterblauw	30			
7042 verkeersgrijs A	33			
7043 verkeersgrijs B	42			
7044 zijdegrijs	25			
7045 telegrijs 1	33			
7046 telegrijs 2	35			
7047 telegrijs 4	19			
8000 BRUIN				
8000 zinkgeel	39			
8001 okerbruin	38			
8002 signaalbruin	42			
8003 leerbruin	41			
8004 koperbruin	41			
8007 reebruin	43			
8008 olifbruin	42			
8011 notenbruin				44
8012 roodbruin				44
8014 sepiabruin				4
8015 kastanjebruin				44
8016 mehoniebruin				44
8017 chocoladebruin				45
8019 grijsbruin				44
8022 zwartbruin				45
8023 oranjebruin	39			
8024 beigebruin	41			
8025 bleekbruin	41			
8028 terrabruin				42
9000 WIT				
9001 cremewit	11			
9002 grijswit	15			
9003 signaalwit	7			
9010 helderwit	7			
9016 verkeerswit	6			
9018 papyruswit	19			
9000 ZWART				
9004 signaalzwart				45
9005 diepzwart				45
9011 grafietzwart				45
9017 verkeerszwart				45

Bij alle kleuren die in klasse 1 en 2 vallen, zijn de garantievoorzwaarden normaal van toepassing. De deur dient te worden onderhouden zoals aangegeven in het onderhoudsschema. Zeer donkere kleuren (die in klasse 3 vallen) worden afgeraden voor de genoemde temperatuurstijgingen. In de garantievoorzwaarden zijn craquelé-schades van verf en barstvorming van het onderliggende houtfineer op deuren, voorzien van kleuren uit klasse III alsmede deuren die transparant zijn afgewerkt, met ingang van 2016 uitgesloten.

Afwerken van de Okoumé Alu deurplaat

Voordat de LinoDoor Okoumé Alu deurplaat afgehangen wordt dienen de kopse kanten alsmede de omfrezingen (max. 10 mm per kant), oppervlakte-infrezingen (alleen verticale V-groef toegestaan, diepte max. 3 mm), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van een middel volgens de SKH-publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te worden volgende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Voorts dient de deur minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept 1 volgens de BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kopse zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden. Afgehangen met minimaal 4 scharnieren. Beplakken met HPL, fineer of sierplaat uitsluitend aan beide zijde.

Transport en opslag

De LinoDoor Okoumé Alu deurplaten dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

Garantievoorwaarden (beknopt)

Alvorens de LinoDoor deurplaat verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken. Binnen de garantievoorwaarden zijn brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan.

LINOPANELS

LinoPanels is het nieuwe, innovatieve topmerk panel producten. In het LinoPanels programma bieden wij u een compleet assortiment producten van absolute topkwaliteit. Deze platen zijn afkomstig van fabrikanten die we streng hebben geselecteerd op constante productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

J. VAN OMMEREN & ZN. B.V.
HOUT & BOUWMATERIALEN