

J. VAN OMMEREN & ZN. B.V.
HOUT & BOUWMATERIALEN

LINODOOR


OKOUMÉ ALU LIGHT STABIEL

STERK EN LANGE LEVENSDUUR



PRODUCTSPECIFICATIES

LinoDoor Okoumé Alu Light Stabiel is samengesteld uit duurzaam Okoumé, voorzien van een alu vochtschermb, ingebouwde stalen stabilisatiestrip, lichtgewicht XPS schuim en een frame van LVL Okoumé en hardhout. Dit is een zeer stabiele kwaliteitsdeur met een zeer lange levensduur.

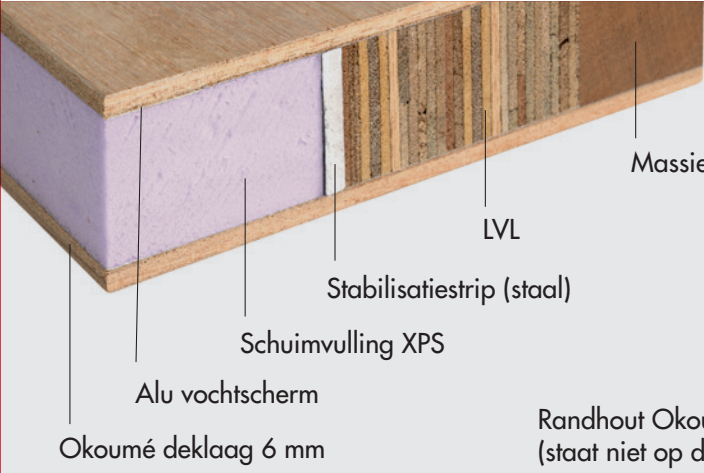Houtsoort	Okoumé
Opbouw	
Slotstijl	Meranti massief hout verstevigd met LVL en stabilisatiestrip
Diktes	40 mm / 54 mm / 67 mm
Afmetingen	215 x 95 cm, 235 x 95 cm, 235 x 110 cm, 250 x 122 cm, 300 x 120 cm*. Maatwerk op aanvraag. * Inkorten; zie verwerkings- en bewerkingsvoorschriften
Uitvoeringen	Blank en primed
Verwerking	Volgens verwerkingsvoorschriften
Garantie	10 jaar (zie garantievoorwaarden)

Deurtype	RC-Totaal	u-waarde	Stabiliteits-klasse		Inbraak-werendheid	Gewicht
Okoumé Alu Light Stabiel 40 mm	1,15 m ² k/w	0,87 w/m ²	2		2	16 kg/m ²
Okoumé Alu Light Stabiel 54 mm	1,70 m ² k/w	0,59 w/m ²	2		2	20 kg/m ²
Okoumé Alu Light Stabiel 67 mm	2,21 m ² k/w	0,45 w/m ²	3		2	27 kg/m ²

LINODOOR

DE BESTE ÉN DE VOORDELIJGSTE KEUZE IN ZIJN SOORT.



STERK

- ✓ Ext. verlijmd klasse 3
- ✓ Voorzien van een alu vochtscherm
- ✓ Slotstijl massief meranti
- ✓ LVL Stabilisatielijsten
- ✓ Stalen stabilisatiestrip
- ✓ Okoumé deklagen



SLIM

- ✓ Infreesbaar tot 3 mm uitsluitend met V-groef
- ✓ In blank en primed leverbaar
- ✓ Op aanvraag zaag-maatwerk ook per stuk leverbaar



DUURZAAM

- ✓ 10 jaar garantie
(zie garantievoorwaarden)




VOORDELIGER

- ✓ Kleine pakjes 5 stuks
- ✓ Perfecte prijs/kwaliteitverhouding
- ✓ In meerdere maatvoeringen en diktes verkrijgbaar
- ✓ Per stuk leverbaar

Verwerkings- en bewerkingsvoorschriften

Frameopbouw Okoumé Alu Light Stabiël deuren

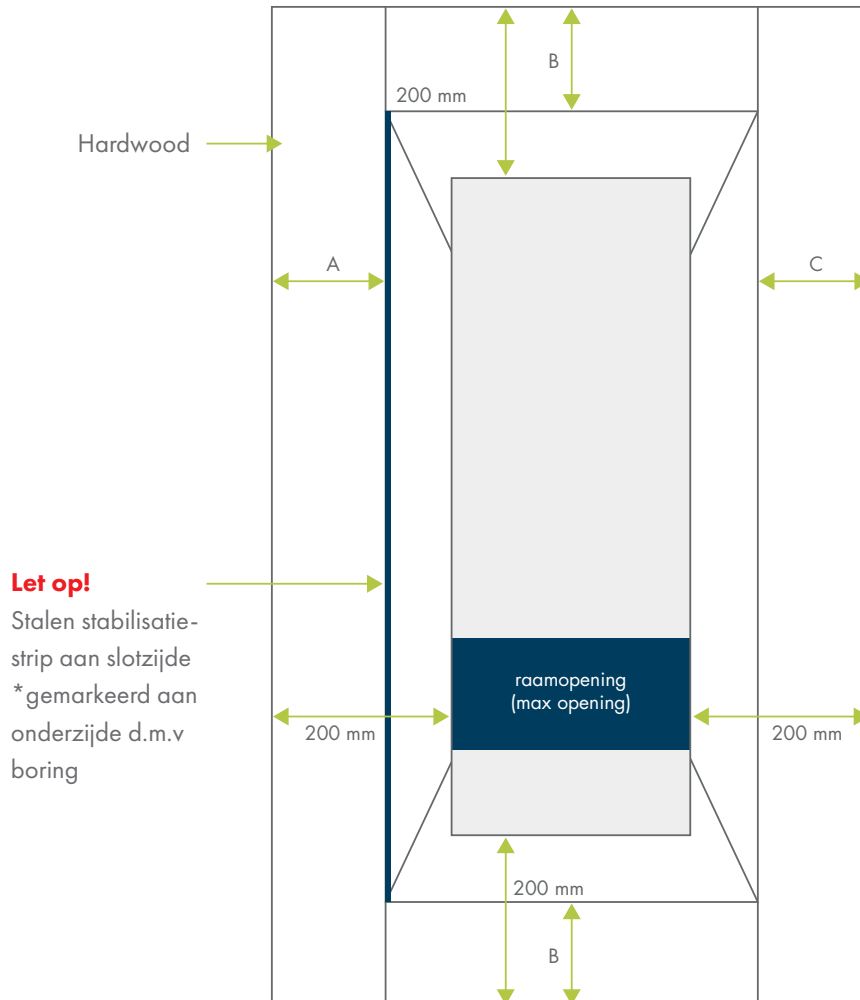

A	130 mm bij deurdikte 40+54 mm Niet inkorten
B/C	200 mm bij deurdikte 40+54 mm
Infreesdiepte	Max. 3 mm met V-groef
Inkorten scharnierzijde (C)	Max. 120 mm
Inkorten bovenzijde (B)	Max. 120 mm
Inkorten onderzijde (B)	Max. 120 mm
Randhoutbreedte	Min. 80 mm

- Brievenbus alleen in schuim (verticaal/horizontaal)
- Bewerkingen en kopse kanten bewerken met randsealer.
- Glaslatten verlijmen op schuim met PU lijm.
- Glaslatten rondom met vochtbestendige kit afkiten.
- Afhangen met min. 4 scharnieren.
- RVS hang- en sluitwerk.
- Alleen aan beide zijden beplakken met HPL of fineer.
- Grondlaag minimaal 80 mu.

Afwerken van de Okoumé Alu Light Stabiel deurplaat

Voordat de LinoDoor Okoumé Alu Light Stabiel deurplaat afgehangen wordt dienen de kopse kanten alsmede de omfrezingen (max. 10 mm per kant), oppervlakteinfrezingen (alleen verticale V-groef toegestaan, diepte max. 5 mm), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van een middel volgens de SKH-publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te worden volgende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Voorts dient de deur minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept 1 volgens de BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kopse zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden. Afgehangen met minimaal 4 scharnieren. Beplakken met HPL, fineer of sierplaat uitsluitend aan beide zijde.

Transport en opslag

De LinoDoor Okoumé Alu Light Stabiel deurplaten dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

Garantievoorwaarden (beknopt)

Alvorens de LinoDoor deurplaat verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken. Binnen de garantievoorwaarden zijn brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan.

LINOPANELS

LinoPanels is het nieuwe, innovatieve topmerk panel producten. In het LinoPanels programma bieden wij u een compleet assortiment producten van absolute topkwaliteit. Deze platen zijn afkomstig van fabrikanten die we streng hebben geselecteerd op constante productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

J. VAN OMMEREN & ZN. B.V.
HOUT & BOUWMATERIALEN